

DS-K1T805MX

Controlo de acesso

Cartão MF e PIN


10.000 utilizadores | 100.000 registos

TCP/IP, RS485 e Wiegand | IP65 e

IK08

Controladora integrada (sensor,
botão de pressão e relé)

iVMS-4200 | Hik-Connect

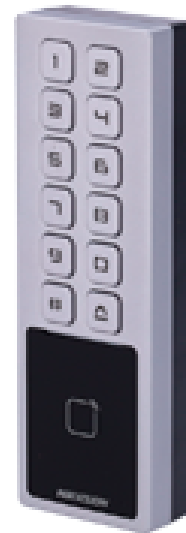

Hikvision

Leitor autónomo de controlo de acesso

Identificação por cartão MF, senha e/ou combinações

Capacidade 10.000 cartões e 100.000 registos

Comunicação TCP/IP, RS485 e Wiegand

Controladora integrada (sensor de porta, botão de pressão e relé)

Aberturas remotas a partir do Hik-Connect

Compatível com software iVMS-4200

Apto para exterior IP65

Anti vandálico IK08

Especificações

Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T805MX
Sistema operativo	Linux
Capacidade	Até 10.000 cartões/palavras-passe
Registos	100.000 registos
Modos de identificação	Cartão, PIN e/ou combinações
Cartão de proximidade	MF (13.56 MHz)
Comunicação	TCP/IP, RS485 e Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de porta, botão de pressão e relé
Alarmes	Tamper, 2 x entrada de alarme, 1 x saída de alarme
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
App móvel	Hik-Connect
Alimentação	DC 12 V / 1 A máx.
Grau de protecção	Apto para exterior IP65 Anti vandálico IK08
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	58 (Lg) x 177 (Al) x 26 (Pf) mm
Peso	350 g