


# ZK-C3-100PRO

ZKTeco

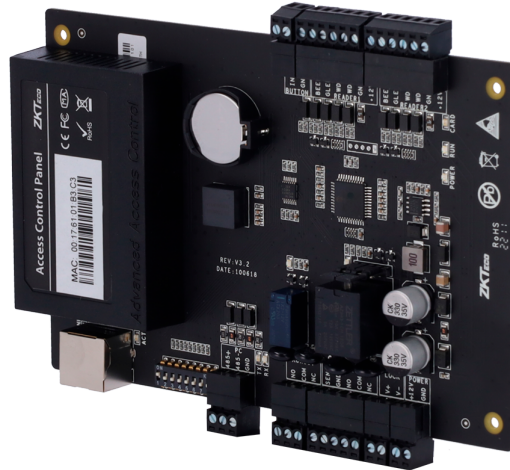

## Caraterísticas

---

- ZKTeco
- Controladora de Acesso
- Gestão de 1 porta
- Capacidade 30.000 utilizadores e 100.000 registos
- Suporta até 2 leitores Wiegand
- Comunicação TCP/IP
- Software ZK-BIOCV-5-5APP-PROMO incluído gratuitamente (5 portas / 1 APP de administrador / 5 APP de utilizador)
- Entrada de 1 pulsador, 1 sensor de porta e 1 entrada auxiliar
- 1 saída de relé e 1 auxiliar
- Configuração de relay NO/NC
- Recursos avançados: Fechadura multiporta, anti-passback, multi-cartão, abertura do primeiro cartão e controlo da capacidade.

## Especificações

---

<b>Marca</b>	ZKTeco
<b>Modelo</b>	GL-C3-PRO100
<b>Hardware CPU</b>	32bit MIPS CPU
<b>Capacidade</b>	Até 30.000 cartões
<b>Registos</b>	100.000 registos
<b>Modos de identificação</b>	Cartão, QR e/ou palavra-passe
<b>Cartão de proximidade</b>	RFID EM 125 kHz e MF 13.56 MHz
<b>Comunicação PC</b>	TCP/IP e RS485
<b>Taxa de transmissão</b>	9.600 bps, 19.200 bps, 38.400 bps (recomendado) e 57.600 bps
<b>Saídas</b>	1 x saída de relé, 1 x saídas auxiliares, 1 x CC 12 V
<b>Entradas</b>	2 x Wiegand 26/34, 1 x sensor de porta, 1 x botão de abertura, 1 x auxiliar, 1x RS485
<b>Software</b>	ZKBio CVSecurity (até 5 portões / 1 APP de administrador / 5 APP de utilizador incluídos gratuitamente)
<b>Recursos avançados</b>	Fechadura multiporta, anti-passback, multi-cartão, abertura do primeiro cartão e controlo da capacidade.
<b>Alimentação</b>	DC 12 V / 1.5 A máx.
<b>Temp. funcionamento</b>	0 °C ~ +55 °C
<b>Dimensões</b>	145 (An) x 106 (Al) mm
<b>Peso</b>	300 g